

**JANSSENS**  
**JANSSENS**

HOUT VAN JOU



**WOOD4U**

***Duurzaam, eigentijds en innoverend***


# Triple range

## Triple M 21 x 140 mm (130 mm netto) T&G

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 7,69 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen



Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Andere (op aanvraag)

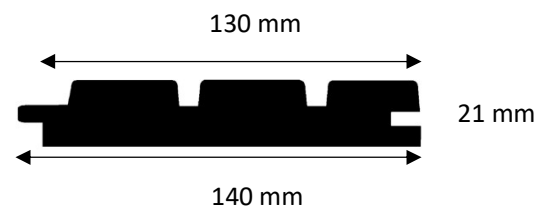


## Triple L 27 x 140 mm (130 mm netto) T&G

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 7,69 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen



Afromosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Fraké	Andere (op aanvraag)

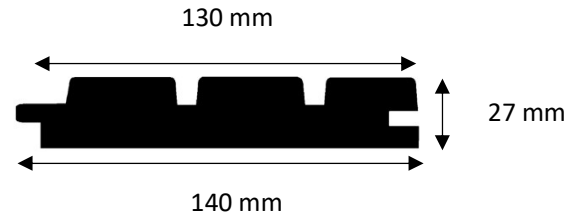




## Triple XL 30 x 140 mm (130 mm netto) T&G

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 7,69 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen



Afromosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Andere (op aanvraag)	


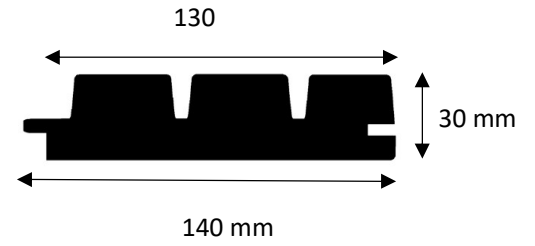


## Double M 21 x 140 mm (130 mm netto) T&G

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 7,69 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen



Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Andere (op aanvraag)

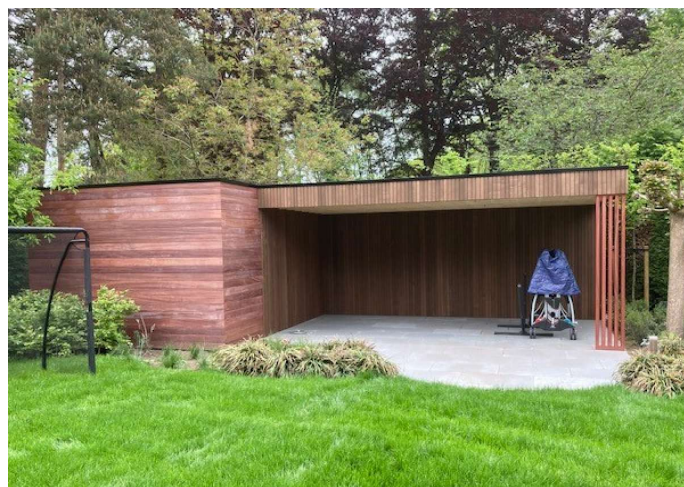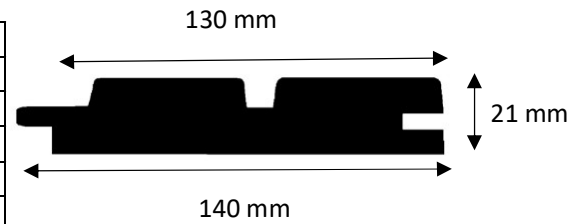




## Custom range

### Hannover 20 x 142 mm (134 mm netto) T&G

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 7,46 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen




Afromosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Andere (op aanvraag)

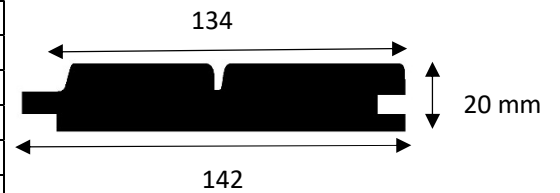

## Dublin 20 x 135 mm (120 mm netto) T&G

- 3 varianten (1 – 2 – 3) - onderling combineerbaar
- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgeslachte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 8,33 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

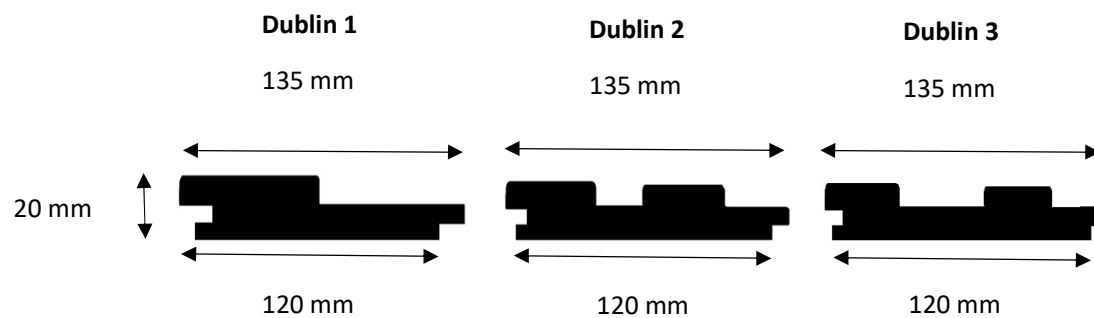


Afromosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Andere (op aanvraag)




## Kiev 21 x 185 mm (160 mm netto) rabat

- enkel verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra behandelingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 6,25 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

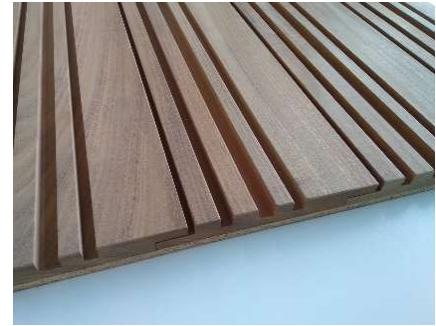



Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Fraké	Andere (op aanvraag)

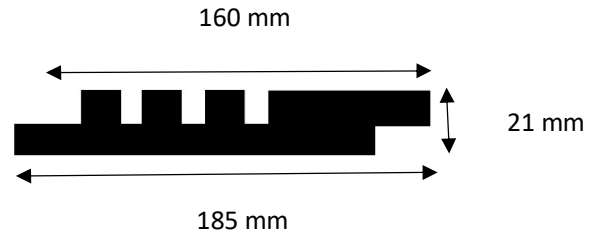



## Zagreb 21 x 140 mm (125 mm netto) rabat

- 5 varianten:
  - 1: vlak
  - 2: 35 – 80 mm
  - 3: 80 – 35 mm
  - 4: 57 – 57 mm
  - 5: 35 – 35 – 35 mm
- rechte groef (voeg) 5 à 6 mm
- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 8 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

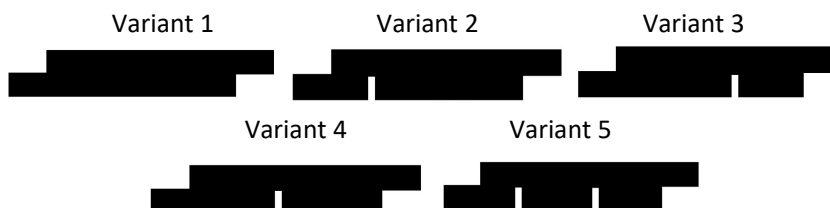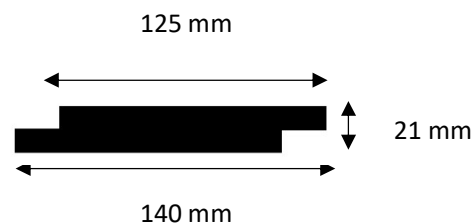


Afformosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Andere (op aanvraag)



## T&G-range

### Warschau 20 x 140 mm (125 mm netto) T&G


Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Eik AD	Rood Noorse den
Lariks SF	Andere (op aanvraag)

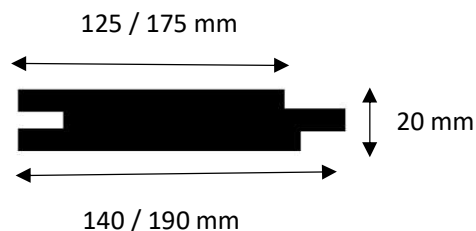

### Warschau 20 x 190 mm (175 mm netto) T&G


Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Eik AD	Lariks SF
Rood Noorse den	Thermo Fraké
Andere (op aanvraag)	

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- rechte groef (voeg) 5 mm
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgeslachte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 8,00 (140 mm) - 5,71 (190 mm) lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

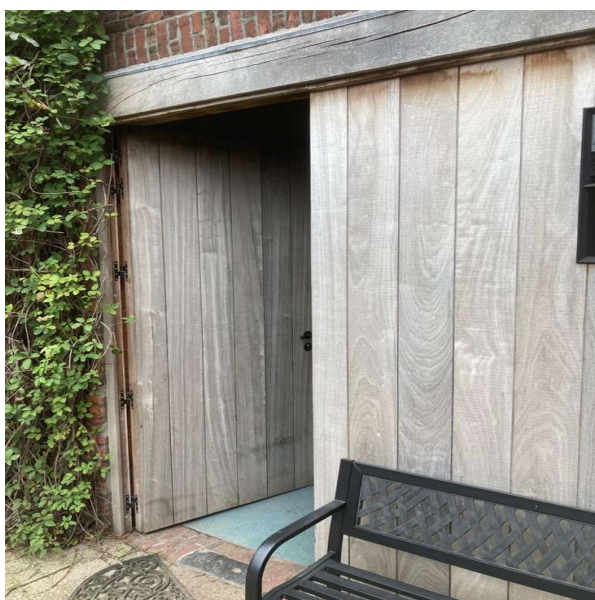

## T&G visbek 20 x 140 mm (130 mm netto) T&G

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- 2 zijden visbek omkeerbaar
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 7,69 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

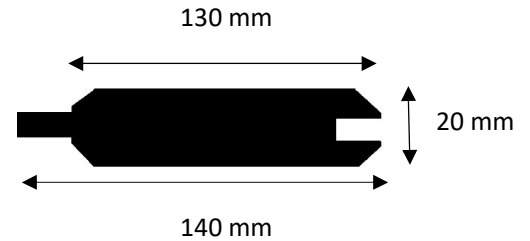


Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Eik AD
Rood Noorse den	Andere (op aanvraag)





## T&G recht 20 x 140 mm (130 mm netto) T&G

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- 2 zijden vlak omkeerbaar
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgekorte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 7,69 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

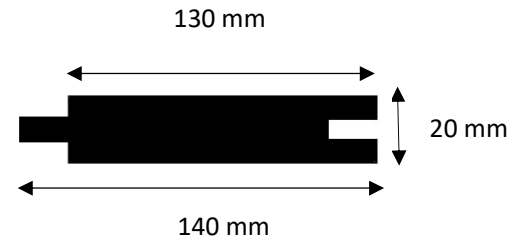

Afromosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Eik AD
Rood Noorse den	Andere (op aanvraag)



## Z-range

### Z-profiel / overhoeks rabat 20 x 190 mm (160 of 170 mm netto\*)


Padouk	Afzelia
Thermowood (vuren / grenen)	Rood Noorse den
Eik AD	Thermo Ayous
Lariks SF	Thermo Fraké
Afrormosia	Andere (op aanvraag)

### Z-profiel / overhoeks rabat 20 x 140 mm (110 of 120 mm netto\*)

Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Eik AD
Lariks SF	Rood Noorse den
Jatoba	Andere (op aanvraag)

*\*Afhankelijk van de houtsoort kunnen we 160 of 170 mm netto dekkend maken. Bij Eik AD raden wij zeker aan om hiervoor een rabat van 30 mm te voorzien. Graag dit bij bestelling door te geven!*


- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- rabat 20 mm / 30 mm (afhankelijk houtsoort)
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgeslachte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 6,25 / 5,88 (190 mm) - 9,09 / 8,33 (140 mm) lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

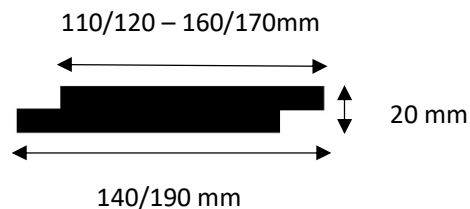

## Strokes

### Oslo 20 x 65 mm (68 mm netto) parallelo

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgeslachte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 14,70 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

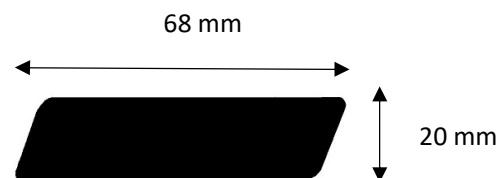


Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Jatoba	Lariks
Thermo Fraké	Andere (op aanvraag)



### Praag 20 x 65 mm (55 mm netto) rabat

- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgeslachte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 18,18 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

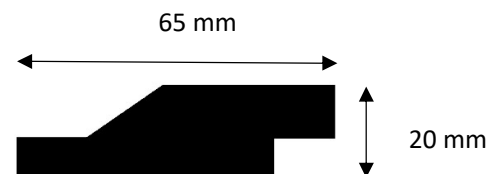


Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Jatoba	Lariks
Thermo Fraké	Andere (op aanvraag)



## Stockholm M 20 x ... 40 – 65 - 140 mm open voeg

- 3 varianten (1 – 2 – 3) - onderling combineerbaar
- zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- leverbaar in vaste (hout)lengte, volgens beschikbaarheid, rekening houdend met +/- 8% doorgeslachte lengtes
- sortering mogelijk, mits toeslag 15%
- wij raden aan om snijverlies en uitval in te calculeren
- extra afwerkingen mogelijk
- 1 m<sup>2</sup> = 40 mm : 22,22 lopende meter / 65 mm : 14,29 lopende meter / 140 mm : 7,04 lopende meter
- plaatsing volgens WTCB-aanbevelingen

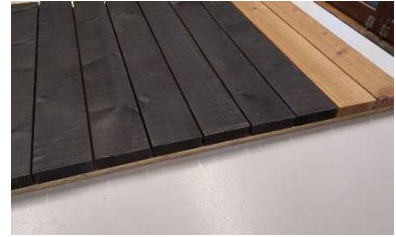

Afrormosia	Afzelia
Padouk	Iroko
Thermowood (vuren / grenen)	Thermo Ayous
Thermo Aspen	Thermo Essen
Thermo Fraké	Jatoba
Lariks SF	Andere (op aanvraag)



Overzicht houtsoorten en hun kenmerken																			
	Afzelia Doussie	Afrormosia	Padouk	Iroko															
Duurzaamheidsklasse	I	I	I	II															
Herkomst	Afrika	Afrika	Afrika	Afrika															
Visueel	oker tot bruinrood	goudbruin	koraalrood	goudbruin															
Gem. volumieke massa	+/- 800 kg/m <sup>3</sup>	+/- 760 kg/m <sup>3</sup>	+/- 750 kg/m <sup>3</sup>	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>															
Droogwijze	luchtdroog (AD)	ovendroog (KD)	luchtdroog (AD)	ovendroog (KD)															
Stabiliteit	zeer stabiel	stabiel	stabiel	minder stabiel															
Opmerkingen	Afzeline: gele stof die natuurlijke scheurtjes in het hout vult		Witte vlekken in het hout toegestaan Geeft geen verschil in duurzaamheid en eigenschappen	Doorgaans wat meer uitval rekenen															
	Jatoba	Europees Eiken	Lariks	Noords Grenen															
Duurzaamheidsklasse	I	II-III	III	III-IV															
Herkomst	Zuid-Amerika	Europa	Rusland	Scandinavië															
Visueel/knopen	oranjerood/roodbruin	rustieker, met af en toe een open knoop	s/f kwaliteit met vaste knopen	rustieker, met af en toe een open knoop.															
Gem. volumieke massa	+/- 900 kg/m <sup>3</sup>	+/- 700 kg/m <sup>3</sup>	+/- 600 kg/m <sup>3</sup>	+/- 500 kg/m <sup>3</sup>															
Droogwijze	luchtdroog (AD)	luchtdroog (AD)	ovendroog (KD)	ovendroog (KD)															
Stabiliteit	stabiel	gevoelig krimp/zwel	gevoelig krimp/zwel	stabiel															
Opmerkingen	Stevig en hard Meestal rechte draad Mooi glad te schaven	Vochtigheid vh hout bekijken bij plaatsing en mee rekening houden	= Siberische Lariks	Interieur gebruik Ook te bestellen in hogere kwaliteiten															
	Thermo Vuren	Thermo Aspen	Thermo Fraké	Thermo Ayous															
Duurzaamheidsklasse	II	I-II	I-II	II															
Herkomst	Scandinavië	Noord-Amerika	Afrika	Afrika															
Visueel/knopen	rustieker, met af en toe een open knoop.	lichte vlamtekening bijna knoopvrij	vlamtekening bijna knoopvrij	zeer egaal knoopvrij															
Gem. volumieke massa	+/- 450 kg/m <sup>3</sup>	+/- 450 kg/m <sup>3</sup>	+/- 500 kg/m <sup>3</sup>	+/- 350-400 kg/m <sup>3</sup>															
Droogwijze	thermo D	thermo D	thermo D	thermo D															
Stabiliteit	stabiel	stabiel	stabiel	zeer stabiel															
Opmerkingen	Steviger en harder	Steviger en harder = Amerikaanse Populier	Steviger en harder "Afrikaans Eiken" Pinholes (gaatjes) beperkt toegestaan	Licht van gewicht Fragiel Strakke uitstraling															
	Thermo Essen	<p><u>Algemeen:</u> hout blijft hout! Kleurvariatie binnen éénzelfde houtsoort komt voor en is toegestaan.</p> <p>Ook bij thermisch behandelde houtsoorten heb je kleurnuances binnen dezelfde houtsoort.</p> <p>Is afhankelijk van herkomst hout en plaats behandeling.</p> <p><b>Duurzaamheid</b> = weerstand tegen schimmel en houtrot</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klasse</th> <th></th> <th>Levensduur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>zeer duurzaam</td> <td>+25 jaar</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>duurzaam</td> <td>15 à 25 jaar</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>matig duurzaam</td> <td>10 à 15 jaar</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>weinig duurzaam</td> <td>5 à 10 jaar</td> </tr> </tbody> </table>			Klasse		Levensduur	I	zeer duurzaam	+25 jaar	II	duurzaam	15 à 25 jaar	III	matig duurzaam	10 à 15 jaar	IV	weinig duurzaam	5 à 10 jaar
Klasse					Levensduur														
I	zeer duurzaam				+25 jaar														
II	duurzaam				15 à 25 jaar														
III	matig duurzaam				10 à 15 jaar														
IV	weinig duurzaam				5 à 10 jaar														
Duurzaamheidsklasse	I																		
Herkomst	Europa en/of Amerika																		
Visueel/knopen	vlamtekening bijna knoopvrij																		
Gem. volumieke massa	+/- 650 kg/m <sup>3</sup>																		
Droogwijze	thermo D																		
Stabiliteit	stabiel																		
Opmerkingen	Stevig en hard Mooie vlamtekening																		

## Afwerking met kleur

Wij werken voornamelijk met watergedragen impregnerende olies van Wood oil exterior Blachon en Sikkens. De behandeling zorgt voor een betere duurzaamheid en langere levensduur van het hout. Afhankelijk van het gewenste effect kan men kiezen voor 2 of 3 lagen, telkens aan 4 zijden van de plank. Alle houtsoorten kunnen in principe behandeld worden, echter lenen de thermisch gemodificeerde houtsoorten zich er het beste toe.

### **Wood oil exterior black RAL 9005:**

- Dekkend zwart RAL 9005

### **Sikkens WF 771:**

- Naturel (behoud van natuurlijke kleur hout)
- Satin gold (lichte vergrijzing)
- Wengé (bruin)

### **Voordelen:**

- waterdragende olie is afbreekbaar, dus ecologisch verantwoord
- impregnerende olie bladdert niet af
- de olie zorgt, op termijn, voor een egale vergrijzing
- dunne laagopbouw
- duurzame bescherming tegen UV-licht
- na verloop van tijd is deze olie gemakkelijk te overlagen

### **Levensduur:**

Afhankelijk van de omstandigheden waar de gevelbekleding zich bevindt (regenkant, bomen, zonlicht,...).

- 2 lagen: kleurvastheid +/- 7 jaar – onderhoud 5-jaarlijks
- 3 lagen: kleurvastheid +/- 10 jaar – onderhoud 5-jaarlijks




**Om een mooi afgewerkt eindresultaat te bekommen raden wij aan om steeds een kantenlak bij te bestellen.**




## Alles voor een goede plaatsing

Het totale plaatje van uw gevel moet kloppen, daarom voorzien wij alle toebehoren voor een correcte plaatsing. Om een optimale levensduur te garanderen is het ten eerste aan te raden om uw gevelbekleding steeds goed geventileerd te plaatsen, zowel boven, onder als achter.

### Horizontale plaatsing:

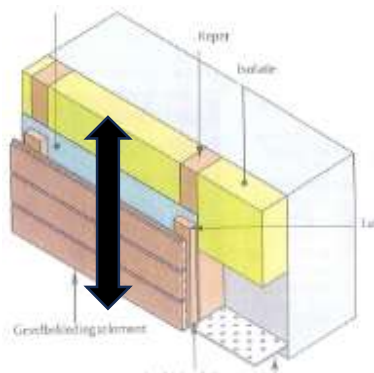


### Verticale plaatsing:

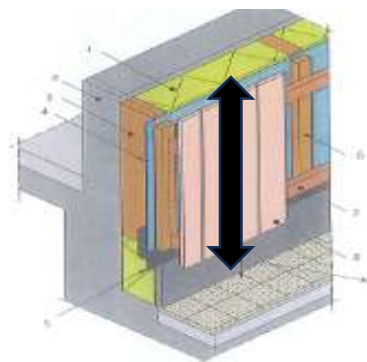

### Latwerk achterstructuur:

- Epicea latten 23 x 38 mm groen gedrenkt A2
- Vuren latten 28 x 60 mm groen gedrenkt A2
- Vuren latten 24 x 38 mm groen gedrenkt A3
- Vuren latten 24 x 38 mm zwart geïmpregneerd A3
- Ventilerende vuren latten 28 x 45 mm L. 480 cm geïmpregneerd A3, zwart gespoten

### Ventilerende lat:

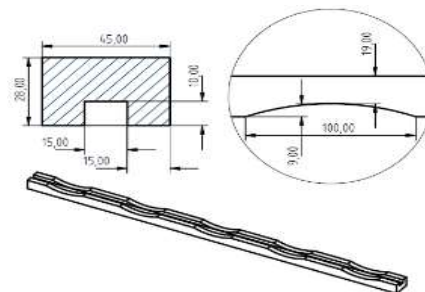

### Dampopen folies en houtvezelplaten:

#### Gesloten gevelbekleding:

- Dampopen onderdakfolie (met of zonder kleefstrook) 1,5 x 50 m (75 m<sup>2</sup>/rol)
- Steico universal T&G 22 – 35 – 60 mm 223 x 600 cm
- Celit 3D T&G 18 mm 248 x 57,5 cm
- Celit 4D T&G 22 mm 248,5 x 56,7 cm

#### Open gevelbekleding:

- Delta facade 20 (plus) 1,5 x 50 m (75 m<sup>2</sup>/rol) – folie zonder opdruk – UV-bestendig

### Ventilatieprofielen:

- Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd 30 x 50 mm L. 250 cm (aluminium-kleur)
- Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd 30 x 70 mm L. 250 cm (aluminium-kleur)

## Producten verdere afwerking of reiniging:

### Woca exterior wood oil:

- watergedragen olie voor buitenhout
- gemakkelijk zelf aan te brengen
- de olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak
- versterkt de natuurlijke kleurstructuur van het hout
- bevat UV-filter en beschermt het hout tegen bederf
- dikke viscositeit – druipt niet – eenvoudig te gebruiken
- biedt een ademend oppervlak met open poriën
- sneldrogend
- in verschillende kleuren te verkrijgen
- verkrijgbaar in 0,75 L – 2,5 L – 5 L (Verbruik: +/- 8-12 m<sup>2</sup> / L)



### Cabot bleaching stain (Bleaching Oil):



- versnelt het natuurlijke vergrijzingsproces
- versnelt het verweringsproces van onbehandeld hout
- geeft het hout de natuurlijke grijze kleur
- aan te brengen in 1 laag
- onderhoud is minimaal omdat het niet barst, afbladdert of blaast
- enkel te gebruiken bij zachte houtsoorten
- verkrijgbaar in 3,79 L (Verbruik: +/- 9-11 m<sup>2</sup> / L)

### Cleaner:

- reiniging van vuil vergrijsde gevelbekleding
- werkt snel en efficiënt
- niet arbeidsintensief
- verwijdert organisch vuil
- verkrijgbaar in 5 L





FOLLOW US ON:



## Steeds welkom in onze toonzalen!

### Houthandel Janssens en Janssens

Loenhoutseweg 91  
2320 Hoogstraten  
03 314 70 96  
[hoogstraten@janssensenjanssens.com](mailto:hoogstraten@janssensenjanssens.com)

### Houthandel Janssens en Janssens

De Bruwaan 39  
9700 Oudenaarde  
055 31 53 01  
[oudenaarde@janssensenjanssens.com](mailto:oudenaarde@janssensenjanssens.com)

### Houthandel Janssens en Janssens

Kammenstraat 31  
9308 Aalst  
053 78 80 70  
[aalst@janssensenjanssens.com](mailto:aalst@janssensenjanssens.com)

### Durcolo

Industriedijk 36  
2300 Turnhout  
014 44 88 88  
[info@durcolo.be](mailto:info@durcolo.be)

**Heeft u een project met onze gevelbekleding gerealiseerd?  
Bezorg ons foto's en ontvang een leuk geschenk!**

**Bezorg je foto's aan: [info@wood-4-u.be](mailto:info@wood-4-u.be).**